The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 2548.

FEKA 600

(only single-phase)

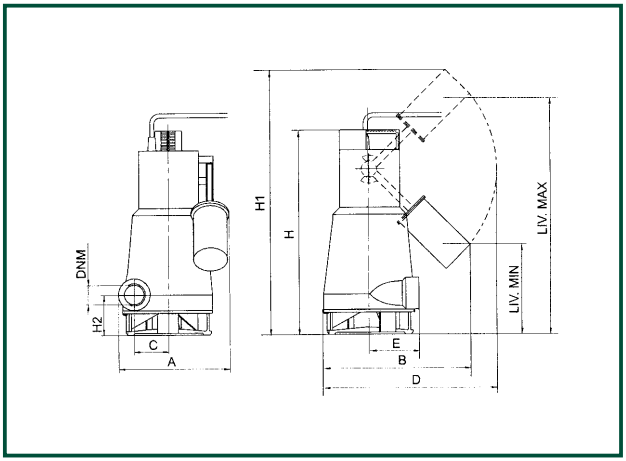

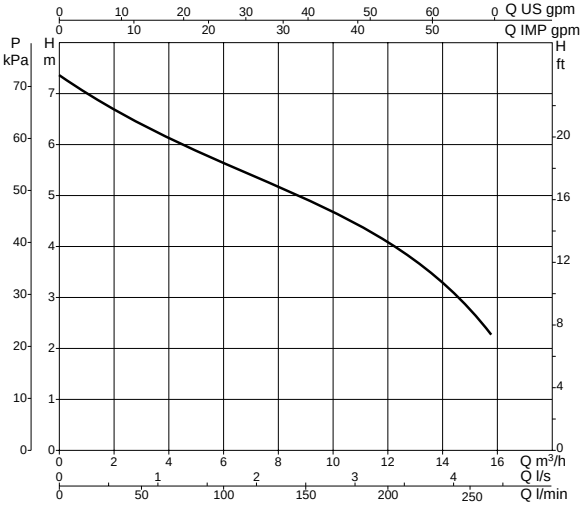

MODEL	A	B	C	D	E	H	H1	H2	LIV. MIN.	LIV. MAX	DNM	PACKING DIMENSIONS L/A	PACKING DIMENSIONS L/B	PACKING DIMENSIONS H	VOLUME m³	WEIGHT Kg
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	175	375	1¼"G	287	202	431	0,025	7
FEKA 600 (M-T)-NA	162	167	56	-	90	368	-	73	-	-	1 ¼"G	287	202	431	0,025	6,7

MODEL	ELECTRICAL DATA							HYDRAULIC DATA (n ≃ 2850 1/min)								
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINAL kW	P2 NOMINAL HP	In A	CAPACITOR µF	CAPACITOR Vc	Q m³/h	0	3	4,5	6	7,5	9	12	15	15,9
								l/min	0	50	75	100	125	150	200	250	265
FEKA 600 M	1x220-240 V ~	1000	0,55	0,75	4,3	14	450	H (m)	7,45	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1	2,3	2,2
FEKA 600 T	3x400 V ~	970	0,55	0,75	1,7	–	–										